

name Aesteem Feedback Switch 8T

ref

Ae 98 45

PRODUCT MODULE COLOR
(MAX 1 MODULE)

EXAMPLE CODE Ae9845: Aesteem 8T 24V Push Button & RGB Feedback - Anodic Brown

Product	Code
Aesteem	Ae
Module	Code
8T 24V Push Button & RGB Feedback	98
8T 24V Push Button & RGB OR + Feedback	H8
Color	Code
Textured White RAL9016	13
Textured Black RAL9005	14
Anodic Bronze	44
Anodic Brown	45

Technical Specifications	Value
Number of potential free push buttons	8
Current Rating	24 V
Maximum Switching Capacity	1 A
Power Supply LEDs	24 V ± 10%
Power Consumption LEDs	4,25W

X = device depth = 40 mm

Y = minimum wall box depth = 45 mm

- NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen met betrekking tot de fabrieksgarantie**
1. De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
 2. Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op de elektrische installaties.
 3. Deze technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van Lithoss nv/sa.
 4. De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele apparaten die voldoen aan de geldende CE en IEC normen.
 5. Gebruik steeds de 'tool' voor het verwijderen van de 'Cover Plate' (afdekplaat).
 6. Reinig het toestel enkel met een zachte en licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel.
 7. Leg altijd eerst de electriciteit af alvorens te plaatsen en installeren !

- FR Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine.**
1. Le placement, le raccordement et l'essai de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien / installateur agréé.
 2. Cet appareil doit être installé, branché et testé suivant le règlement national sur les installations électriques en vigueur.
 3. Ce manuel d'installation technique représente une partie des conditions générales de vente de Lithoss nv/sa.
 4. L'installateur est responsable pour l'usage des produits compatible, qui sont conformes aux normes CE et IEC en vigueur.
 5. Utilisez toujours le 'tool' pour l'écartement du 'Cover Plate' (plaque de couvercle).
 6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
 7. Toujours débrancher l'électricité AVANT d'installer !


- EN Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty.**
1. The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician / installer.
 2. This device needs to be installed, connected and tested according to the official national instruction guide for electrical installations.
 3. This technical manual is to be considered as an additional term to the general sales conditions of Lithoss nv/sa.
 4. The installer is responsible for the use of compatible products which meet the CE and IEC rules.
 5. Always use the 'tool' for the removal of the 'Cover plate'.
 6. Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent.
 7. Always switch off the electricity BEFORE installation !

- DE Montage und Unterhal Instruktionen zu beachten mit Bezug auf der Fabrikgarantie.**
1. Die Montage, der Anschluß und das Austesten des Gerätes soll immer von einem zertifizierten electro-Installateur ausgeführt werden.
 2. Das Gerät muß installiert, angeschlossen und getestet werden nach der allgemeinen nationalen Richtlinien über die elektrische Installationen.
 3. Diese technische Gebrauchsanweisung gehört zu den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Lithoss nv/sa.
 4. Der electro-Installateur ist verantwortlich für das Verwenden von CE und IEC kompatible Produkte.
 5. Benutzen Sie immer das 'tool' für den Abbau der 'Cover Plate' (Deckplatte).
 6. Das Gerät nur reinigen mit einem zarten und leicht feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel.
 7. Immer die Elektrizität ausschalten bevor Installation !

Installation


1 Recessed wall box installation

Pressing down on the top buttons reveal a release hole at the bottom, using an electrical flat head screwdriver the cover can be removed. (2x)

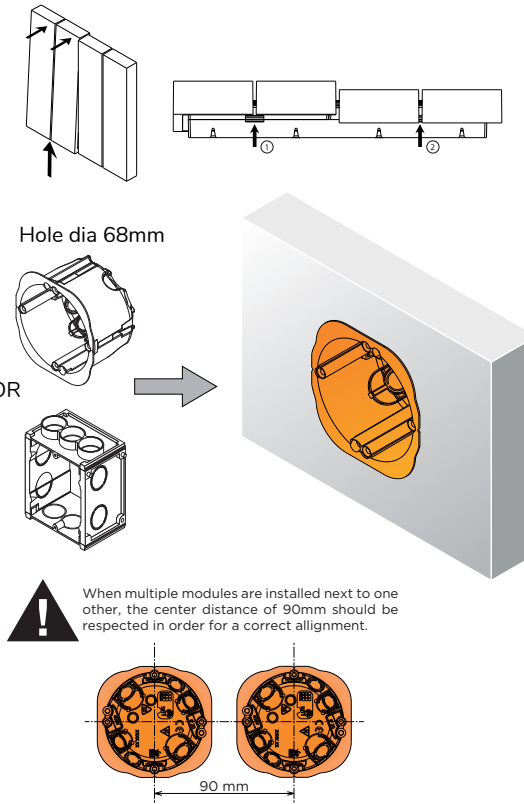


2 Fix the frame to wall or junction box using 2 screws

*use holes on vertical axis


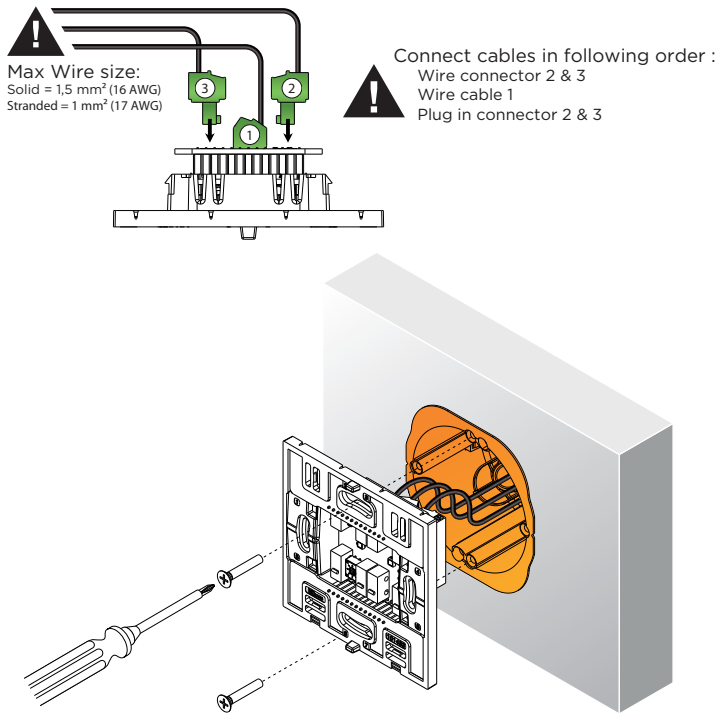


3 Place the coverplate onto the frame by first aligning the snaps on the horizontal axis and then folding it closed.

*a distinct clipping sound will be heard when snapped in place

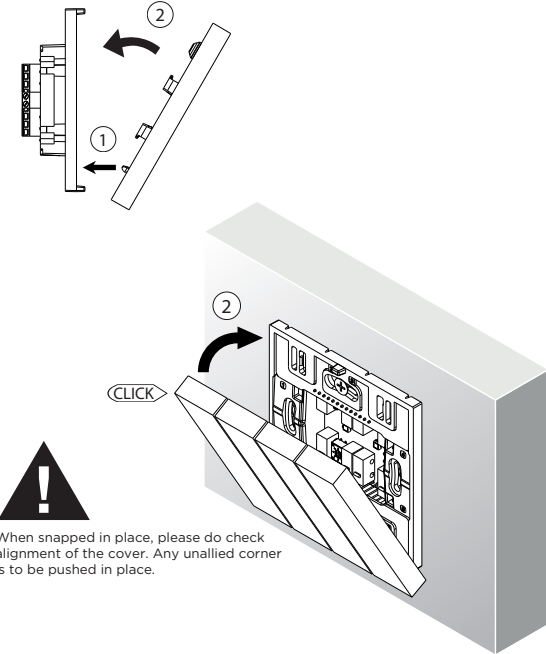


Front view Aesteem 8T



*Should be installed with the text facing up
**Button sequence is indicated on the Aesteem housing


Rear view Aesteem 8T

*Orientation lighting only available in case of AeH8xx

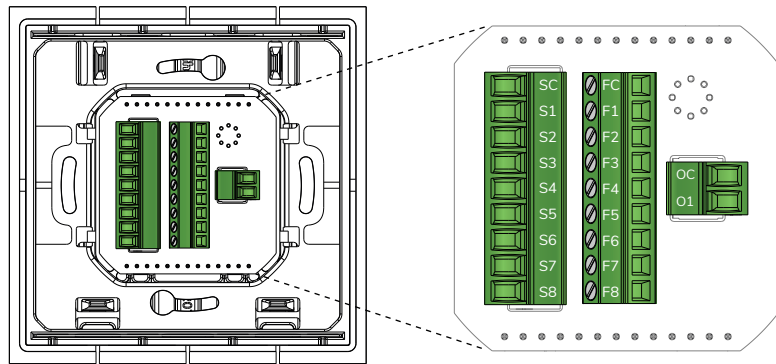


Switch and Orientation connectors are pluggable. Be aware of correct orientation when wiring the connectors.


Color settings



Feedback Lighting




Orientation Lighting




Color	Code
No Lighting	Off
Amber	Am
White	Wh
Yellow	Ye
Magenta	Mag
Blue	B
Green	G
Red	R


Orientation Lighting Connector



Feedback Lighting Connector

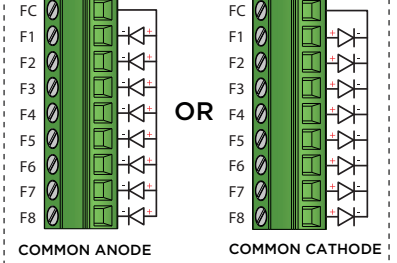

Switch connector

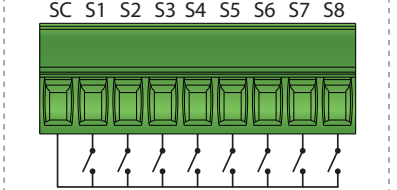

1 Potential free Push Button

CUSTOMER SERVICE
info@lithoss.com
www.lithoss.com
++32(0)56481598