



Name	VOID 3MT/4MT			
Ref	Vo	O/N	A/C	01
	PRODUCT	MODULE SIZE (N OR O)	MODULE BRAND (A OR C)	COLOR
EXAMPLE CODE VoOE01: Void Square MG Stainless Steel				
Product	Code			
Void	Vo			
Module	Code			
Frame N (3MT) / O (4MT)	N or O			
Frame A (BTICINO) / C (VIMAR)	A or C			
Color	Code			
Stainless Steel	01			
Matt White RAL9010	02			
Gunpowder Black	03			
Brushed Brass	06			
Chrome	08			
Nickel	09			
Textured White RAL9010	13			
Textured Black	14			
Bronze Antique	17			
Matt Black	18			
Tin Antique	19			
Brass Antique	20			
Copper	29			
Specifications	Conform			
	RoHS compatible			

- NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen met betrekking tot de fabrieksgarantie**
- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
 - Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op de elektrische installaties.
 - Deze technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van Lithoss nv/sa.
 - De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele apparaten die voldoen aan de geldende CE en IEC normen.
 - Gebruik steeds de 'tool' voor het verwijderen van de 'Cover Plate' (afdekplaat).
 - Reinig het toestel enkel met een zachte en licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel.
 - Leg altijd eerst de electriciteit af alvorens te plaatsen en installeren!
- FR Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine.**
- Le placement, le raccordement et l'essai de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien / installateur agréé.
 - Cet appareil doit être installé, branché et testé suivant le règlement national sur les installations électriques en vigueur.
 - Ce manuel d'installation technique représente une partie des conditions générales de vente de Lithoss nv/sa.
 - L'installateur est responsable pour l'usage des produits compatible, qui sont conformes aux normes CE et IEC en vigueur.
 - Utilisez toujours le 'tool' pour l'écartement du 'Cover Plate' (plaque de couvercle).
 - Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
 - Toujours débrancher l'électricité AVANT d'installer!
- EN Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty.**
- The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician / installer.
 - This device needs to be installed, connected and tested according to the official national instruction guide for electrical installations.
 - This technical manual is to be considered as an additional term to the general sales conditions of Lithoss nv/sa.
 - The installer is responsible for the use of compatible products which meet the CE and IEC rules.
 - Always use the 'tool' for the removal of the 'Cover plate'.
 - Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent.
 - Always switch off the electricity BEFORE installation!
- DE Montage und Unterhalt Instruktionen zu beachten mit Bezug auf der Fabrikgarantie.**
- Die Montage, der Anschluß und das Austesten des Gerätes soll immer von einem zertifizierten elektro-Installateur ausgeführt werden.
 - Das Gerät muß installiert, angeschlossen und getestet werden nach der allgemeinen nationalen Richtlinien über die elektrische Installationen.
 - Diese technische Gebrauchsanweisung gehört zu den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Lithoss nv/sa.
 - Der electro-Installateur is verantwortlich für das Verwenden von CE und IEC kompatible Produkte.
 - Benutzen Sie immer das 'tool' für den Abbau der 'Cover Plate' (Deckplatte).
 - Das Gerät nur reinigen mit einem zarten und leicht feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel.
 - Immer die Elektrizität ausschalten bevor Installation!

Installation of 3M


1 RECESSED WALL BOX INSTALLATION

WALL BOX

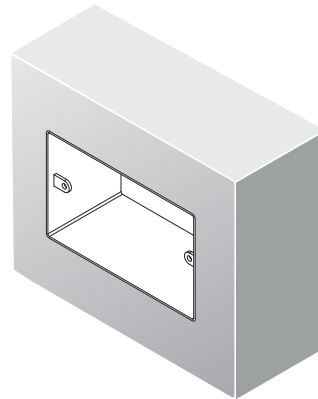


A wallbox depth of 65mm is recommended to easily manipulate the cables

2 FIX FRAME TO WALL OR JUNCTION BOX WITH 2 SCREWS (USE HOLES ON HORIZONTAL AXIS)

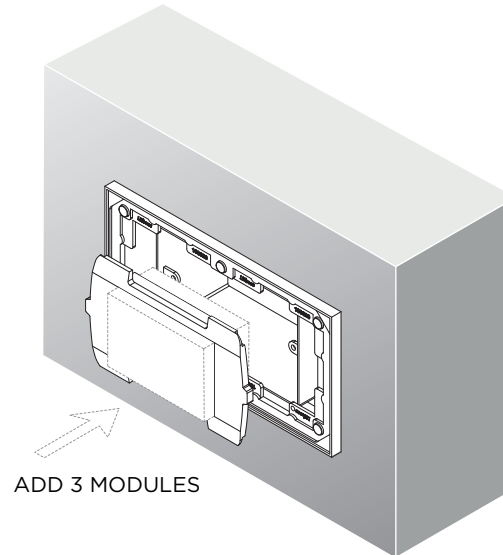



3 PLACE COVERPLATE INTO FRAME

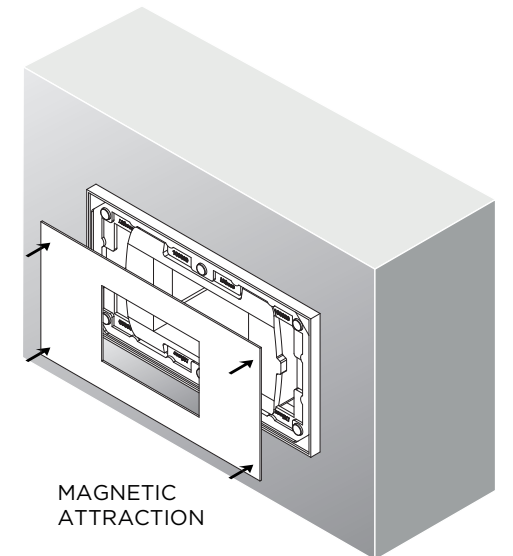


Installation of 4M

1 RECESSED WALL BOX INSTALLATION


WALL BOX

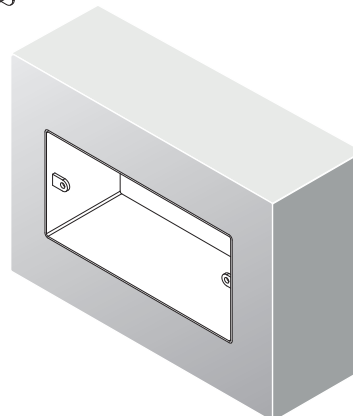

2 FIX FRAME TO WALL OR JUNCTION BOX WITH 2 SCREWS (USE HOLES ON HORIZONTAL AXIS)

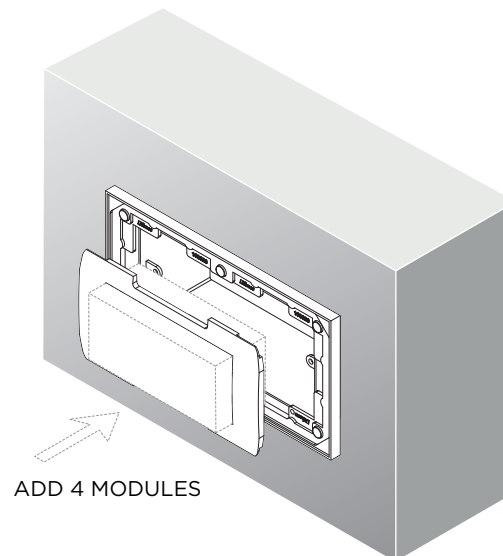

3 PLACE COVERPLATE INTO FRAME

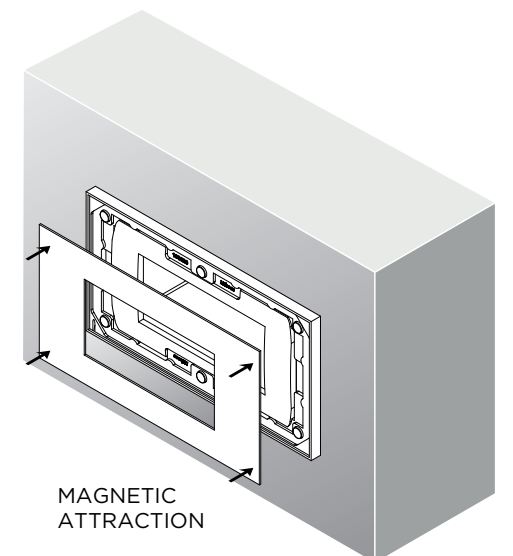

CUSTOMER SERVICE
info@lithoss.com
www.lithoss.com
++32(0)56481598